



## Einbau

Speziell für ein flex LED-Band mit einer indirekten Beleuchtung betont die Lichtvoute das Volumen und begrenzt die Räume sowohl im Decken- als auch im Wandbereich. Die Lichtvouten sind entworfen, um unterschiedliche Bereiche einfach miteinander zu verbinden.

Geliefert in 2 m  
Oberfläche: reiner Naturgips malerfertig



Art. Nr. : BL 170


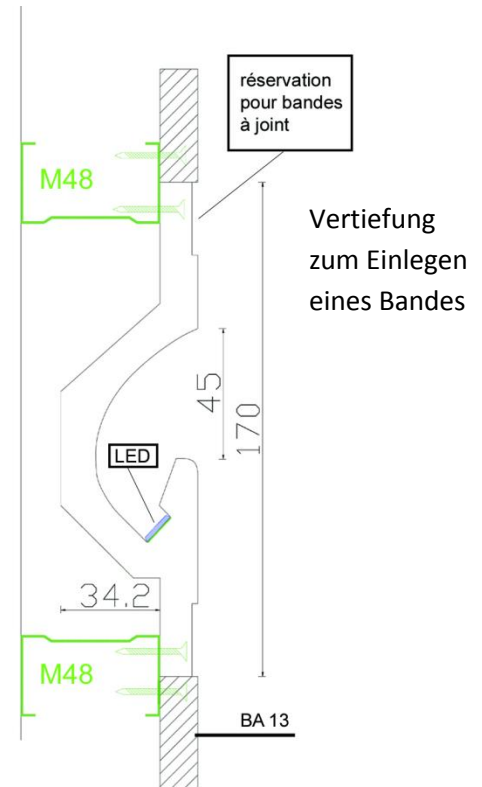


## Elektrische Ausrüstung

Das flex LED Band klebt auf ein kleines Lineal aus Metall auf, das sich an dem schmalen Teil positioniert. Seine Stelle erlaubt es, am meisten diskrete Mögliche zu sein.

Achtung: alle elektronische Installation kann eine Reparatur benötigen. Auf diesem Grund soll das elektronische System nach dem Einbau BL 130 zugänglich bleiben. Denken Sie an der Stelle des Transformators. Unterbrechen Sie die Versorgung, bevor der Einbau zu beginnen.

Kleines Lineal aus Metall  
12 x 2 mm in 2 ml  
Artikelnummer : AA-  
ALU10-2



flex LED : kalt weiß oder warm  
blau/rot/grün/RGB  
Leistung : 4.8W/ml,  
7.2W/ml, 14.4W/ml.